




POSIZIONATORE PNEUMATICO  
PNEUMATIC POSITIONER

# POSP10

## POSIZIONATORE PNEUMATICO 3-15 PSI *PNEUMATIC POSITIONER 3-15 PSI*



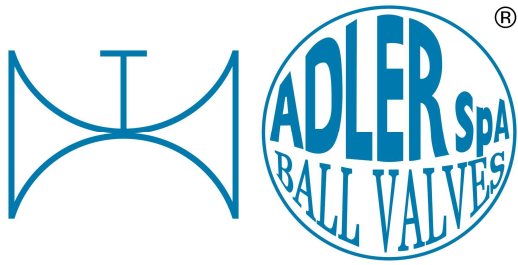

**POSIZIONATORE PNEUMATICO  
PNEUMATIC POSITIONER**

# POSP10

**POSP10 – Posizionatore pneumatico 3-15 PSI (SR-CCK- int. code)**

## **CARATTERISTICHE / FEATURES**

- **Connessione aria:** ¼" NPT
- **Connessione manometro:** 1/8" NPT
- **Ingressi:** ½" NPT
- **Grado di protezione:** IP 66
- **Temperature d'utilizzo:** -20 °C ÷ +70 °C
- **Materiale corpo:** Alluminio pressofuso
- **Peso:** ~ 0,9 kg
- **Tipo di azionamento:** Singolo o doppio effetto
- **Tipo di posizionatore:** Rotante 0° - 90°
- **Attacco:** NAMUR
- *Air connection:* ¼" NPT
- *Gauge connection:* 1/8" NPT
- *Conduit:* ½" NPT
- *Weather protection:* IP 66
- *Ambient temperature:* -20 °C ÷ +70 °C
- *Body material:* Aluminum die cast
- *Weight:* ~0,9 kg
- *Type of acting:* Single or double acting
- *Type of Positioner:* Rotary 0° - 90°
- *Connecting:* NAMUR

## **SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS**

- **Segnale d'ingresso:** 3-15 PSI
- **Linearità:** ±1,0%
- **Isteresi:** ±0,5%
- **Sensibilità:** ±0,25%
- *Input signal:* 3-15 PSI
- *Linearity:* ±1,0%
- *Hysteresis:* ±0,5%
- *Sensitivity:* ±0,25%

## **SPECIFICHE PNEUMATICHE / PNEUMATIC SPECIFICATIONS**

- **Pressione d'alimentazione:** 2,5 ~ 7 bar
- **Consumo d'aria a regime:** 1,02 Nm<sup>3</sup>/h (60 PSI)
- *Supply pressure:* 2,5 ~ 7 bar
- *Air consumption:* 1,02 Nm<sup>3</sup>/h (60 PSI)

## **DIMENSIONI / DIMENSIONS**