


**ELETTROVALVOLE  
SOLENOID VALVES**  
**EVL 31/32**

**EVL 31**

**ELETTROVALVOLA CON SINGOLO SOLENOIDE  
SINGLE COIL SOLENOID VALVE**

(51450-6-2G- internal reference)

**IP 66**

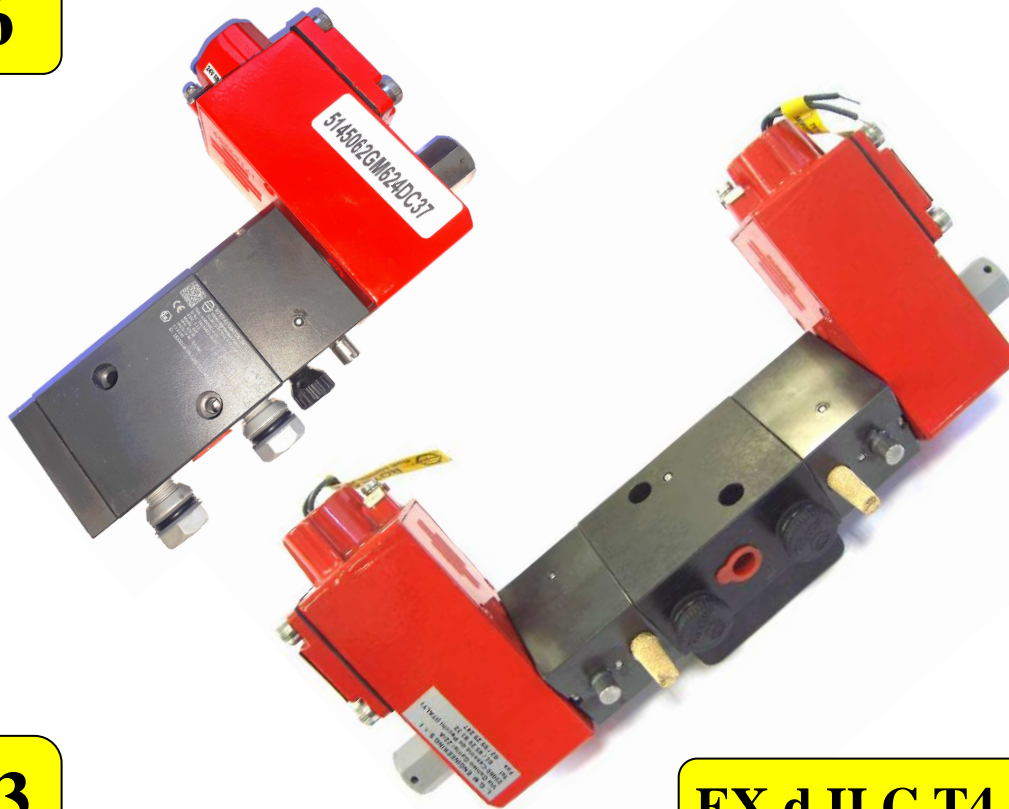

**SIL 3  
CAPABLE**

**EX d II C T4-T5-T6**

**EVL 32**

**ELETTROVALVOLA CON DOPPIO SOLENOIDE  
DOUBLE COILS SOLENOID VALVE**

(57450-6-2G- internal reference)

**DISPONIBILI CON SILENZIATORI IN OTTONE O IN PLASTICA.  
DISPONIBILI CON SILENZIATORI RIDUTTORE DI FLUSSO.  
AVAILABLE WITH BRASS OR PLASTIC SILENCERS.  
AVAILABLE WITH FLOW NOISES SUPPRESSOR REDUCING.**



# ELETTOVALVOLE SOLENOID VALVES

## EVL 31/32

**EVL 31 – SINGLE COIL SOLENOID VALVE**  
**EVL 32 – DOUBLE COIL SOLENOID VALVE**

**GENERALE:**

- Pressione di esercizio: 2 – 10 bar.
- Temperatura di utilizzo: -20 / +70 °C.
- Fluido di comando: aria, gas puliti, acqua, olio

**MATERIALI A CONTATTO CON IL FLUIDO**

- Corpo: Alluminio anodizzato.
- Interni: Alluminio, bronzo e S.S.
- Guida d'assemblaggio: SS 304
- Tenute: NBR
- Molle: acciaio inox
- Anello di tenuta: rame
- Comando manuale a vite

**GENERAL:**

- Working pressure: 2 – 10 bar
- Temperature range: -20 / + 70°C
- Media: air, inert gas, water oil

**MATERIALS IN CONTACT WITH FLUID**

- Body: Aluminium anodized Dural
- Internals: Aluminium, brass and S.S.
- Guide assembly: SS304
- Seals: NBR
- Spring: SS
- Shadow ring: Copper
- Manual override by screw

Su richiesta: Corpo e tappo : acciaio inox 316, bronzo

On request: Body and Cap: 316 SS, bronze

**SOLENOIDE:**

- Con attuatore pneumatico singolo o doppio effetto
- Potenza: 6 W AC, 8 W DC
- Voltaggio standard: da 6 a 256
- Applicazione: interna ed esterna
- Peso: 1,25 Kg

**SOLENOID:**

- With pneumatic actuators single and double action
- Power: 6 W AC, 8 W DC
- Standard voltages: from 6 to 256
- Application: indoor and out door
- Weight: 1,25 Kg

**CONNESSIONI:**

- Elettrica : 1/2" NPT-F
- Pneumatica : 1/4" GAS-F


**CONNECTIONS:**

- Electric : 1/2" NPT-F
- Pneumatic : 1/4" GAS-F

Su richiesta: Elettrica : M20x1,5 - Pneumatica : 1/2" GAS-F

On request: Electric : M20x1,5 - Pneumatic : 1/2" GAS-F

INLET	OUTLET	OUTLET	EXHAUST	EXHAUST	PILOT EXHAUST
1	2	3	4	5	6

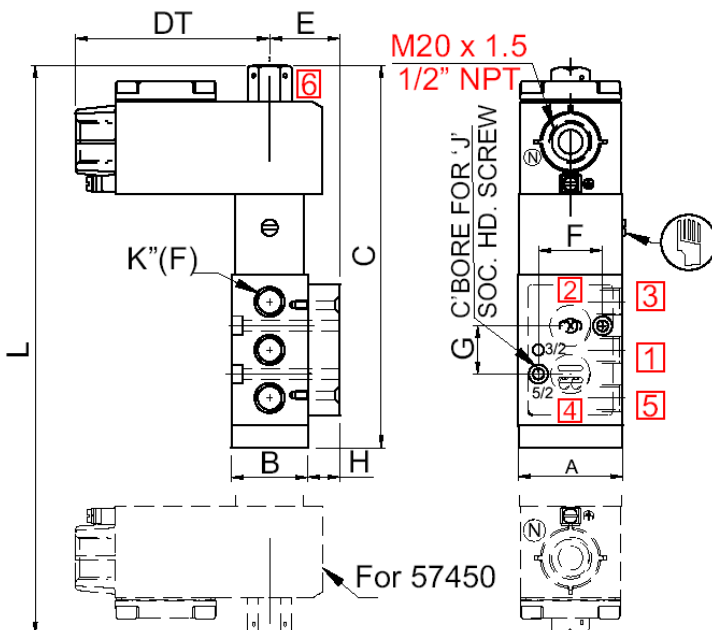

K	A	B	C	DP	DT	E	F	G	H	J	L
<b>TYPE EVL 31 – REF:51450</b>											
1/2"	75	45	228	68	97	42.5	45	40	20	M6	/
<b>TYPE EVL 32 – REF:57450</b>											
1/2"	75	45	/	68	97	42.5	45	40	20	M6	232