



**FILTRO RIDUTTORE
FILTER REGULATOR**

AFRM

**AFRM
FILTRO RIDUTTORE**



ADLER SpA - VALVOLE A SFERA
20010 S. STEFANO TICINO (MI) ITALY V.le BORLETTI, 14 Tel. +39/02974842.11 FAX +39/0297271698

E-mail: adler@adlerspa.com <http://www.adlerspa.com>




FILTRO RIDUTTORE FILTER REGULATOR **AFRM**

CARATTERISTICHE / FEATURES

- Il filtro regolatore di pressione AFRM è la combinazione di un filtro e un regolatore di pressione.
- Il filtro regolatore di pressione viene utilizzato per alimentare tutti i tipi di apparecchi pneumatici utilizzando aria pulita.
- Può essere utilizzato all'aperto ed in atmosfere corrosive
- The filter pressure regulator AFRM is the combination of one filter and one pressure regulator.
- The filter pressure regulator AFRM is used to feed all type of pneumatic instrument with clean air.
- The filter pressure regulator AFRM can be used on outdoors or in corrosive environments.

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION


- **Pressioni utilizzabili:**
1,5 – 10 bar / 15 – 145 PSI
- **Filtro:**
5 micron
- **Attacchi carico e scarico:**
1/4" gas
- **Attacco manometro:**
1/8" gas
- **Temperatura di utilizzo:**
-25°C + 60°C
- **Manometro:**
Ø 40mm
- **Pressure using:**
1,5 – 10 bar / 15 – 145 PSI
- **Filter:**
5 micron
- **In and out air connections:**
1/4" gas
- **Manometer connections:**
1/8" gas
- **Temperature range:**
-25°C + 60°C
- **Manometer:**
Ø 40mm

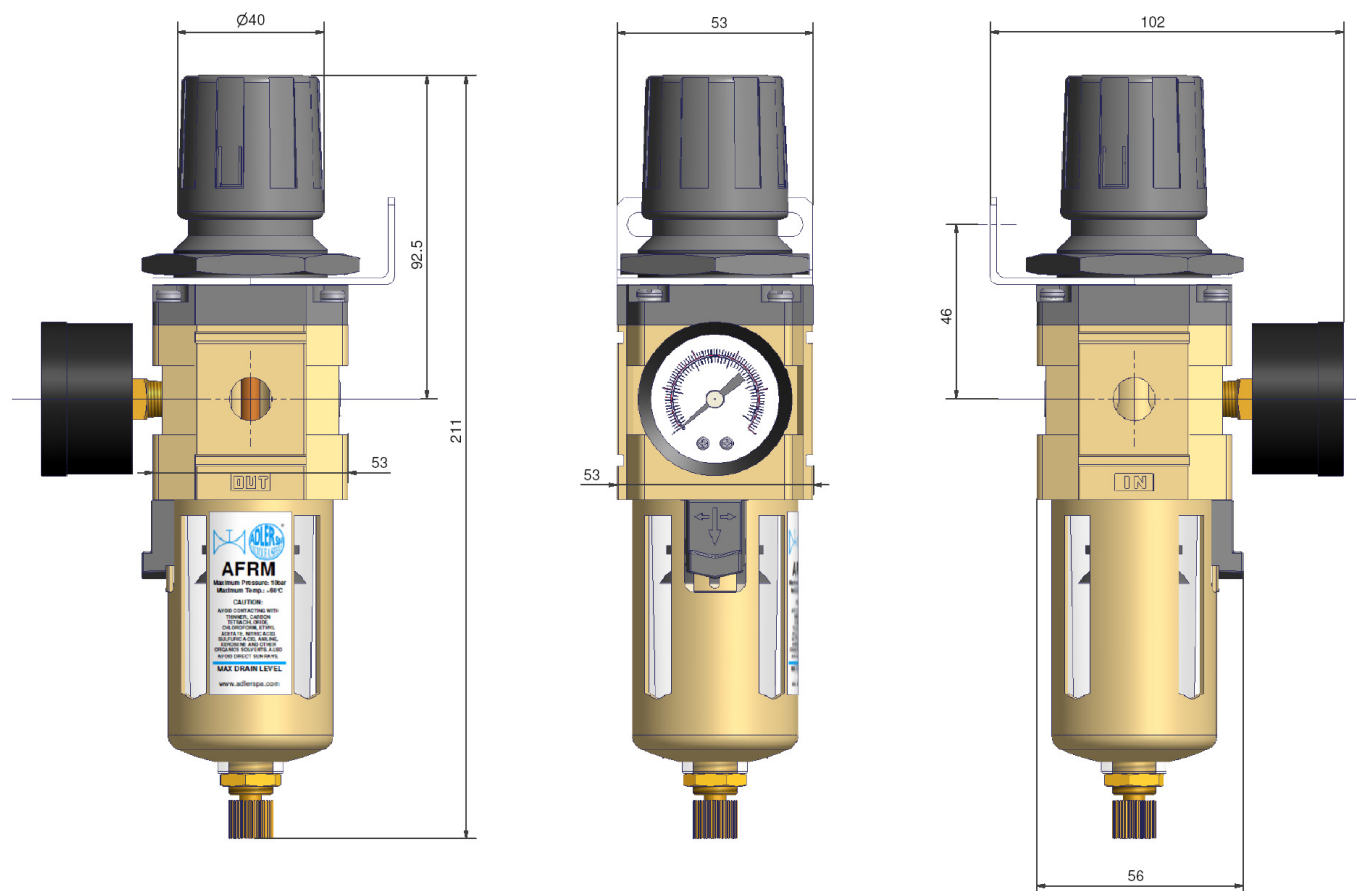



FILTRO RIDUTTORE FILTER REGULATOR AFRM

REF.	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MATERIALE MATERIAL
1	Manopola di regolazione / Adjustment knob	Polipropilene / Polypropilene
2	Dado / Nut	Poliossimetilene / POM
3	Piastra di fissaggio / Fixing plate	Acciaio zincato / Galvanized C.S.
4	Culatta / Cap	Poliossimetilene / POM
5	Anello / Seal	Tecnopolimero / Technopolymer
6	Vite + rondella / Screw + washer	Acciaio zincato / Galvanized C.S.
7	Vite di regolazione / Adjusting screw	Ottone / brass
8	Rondella / Washer	PA66
9	Dado / Nut	Ottone / Brass
10	Molla / Spring	Acciaio zincato / Galvanized C.S.
11	Disco di regolazione / Setting disc	NBR rinforzato / Reinforced MBR
12	Manometro / Gauges	
13	Grano / Screw	Acciaio zincato / Galvanized C.S.
14	Corpo / Body	Alluminio / Aluminium
15	Spillo regolatore / Pin Regulator	Al + NBR + ottone / Al + NBR + Brass
16	O'Ring	NBR
17	Molla / Spring	Acciaio zincato / Galvanized C.S.
18	Deviatore di flusso / Flow diverter	Polipropilene / Polypropilene
19	Porta spillo / Bring needle	Zama
20	O'Ring	NBR
21	Filtro / Filter	Bronzo sinterizzato / Sinterized brass
22	Grano M4x13 / Wheat M4x13	Acciaio zincato / Galvanized C.S.
23	Deflettore / Deflector	Polipropilene / Polypropilene
24	Bicchiera / Glass	Policarbonato / Polycarbonate
25	Valvola scarico / Wxhaust valve	Ottone / Brass
26	Dado / Nut	Ottone / Brass
27	Protezione / Protection	Alluminio / Aluminium
28	O-Ring	NBR

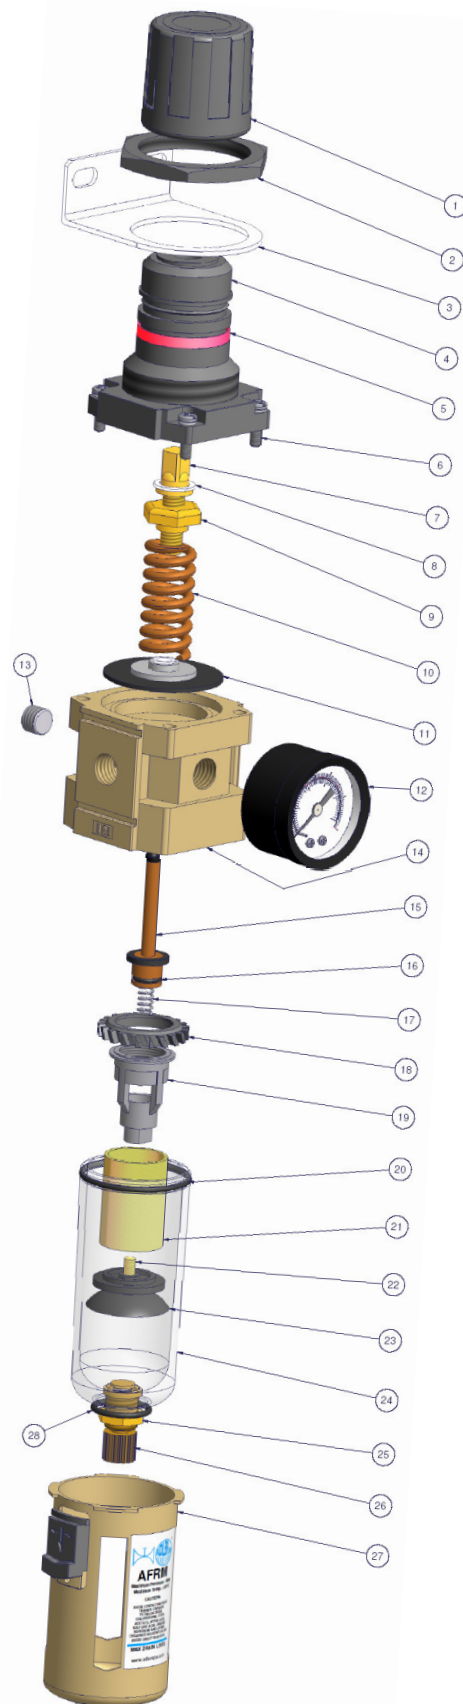

ADLER SpA - VALVOLE A SFERA
20010 S. STEFANO TICINO (MI) ITALY V.le BORLETTI, 14 Tel. +39/02974842.11 FAX +39/0297271698

E-mail: adler@adlerspa.com <http://www.adlerspa.com>